スキッドレスシリーズ工法の概要

スキッドレスシリーズ	状　態	材　質	処理方法
スキッドレスコートドライ	乾燥・湿潤（水滴状態）	木床・金属床・化学系床・塗床・コンクリート床 他	コーティング処理
スキッドレスコートウェット	湿潤状態（滞水状態）		
スキッドレス	湿潤状態（滞水状態）	タイル床・自然石床	化学処理
スキッドレス-アルファ	湿潤状態（滞水状態）	大理石・テラゾー・コンクリート床	

■工法選択チャート

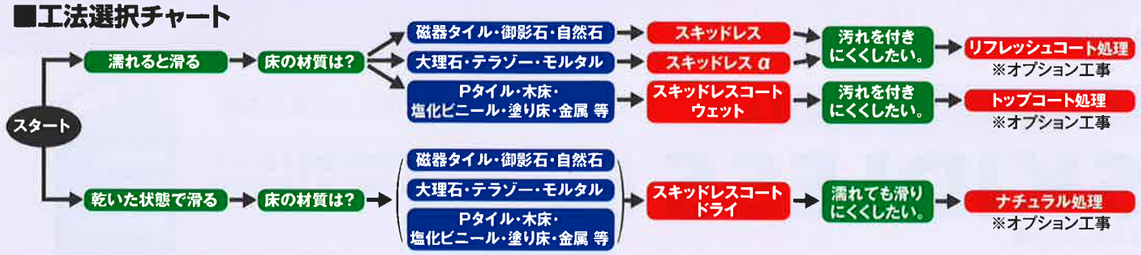

スキッドレスコートドライの表面構造

走査型原子間力顕微鏡（AFM）による表面写真

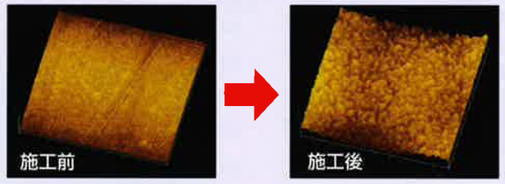

被膜に微細な凹凸を形成し、滑りを防止します。

スキッドレスの表面構造

走査線レーザー顕微鏡（×3,000倍）による表面構造の画像

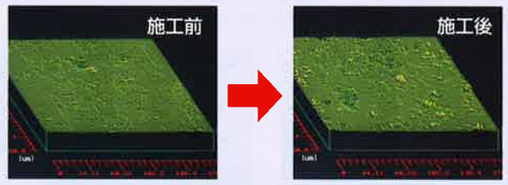

被膜に微細な凹凸を形成し、滑りを防止します。

現場すべり抵抗値（GSR）

※GSR（現場すべり抵抗値）試験は滑り止め効果確認の為の社内試験例です。

試験月日	2012.12.18	
素　材	磁器タイル	
処　理	スキッドレス処理	
状　態	水濡れ（湿潤）状態	
	処理前	処理後
引張荷重	1.75	2.98
垂直荷重	5.25	5.25
GSR	0.333	0.568

約1.7倍の滑り止め効果が確認されています。



特約店によるスキッドレスシリーズ施工価格表（直工費）

種類＼面積	10～33㎡	34～100㎡	101～330㎡	331㎡～
㎡単価（税別）	4,500円	4,000円	3,500円	3,000円

※10㎡未満の場合は、その都度お見積りをいたします。
※下記の場合、別途お見積りをさせて頂きます。
- 施工する床面の汚れがひどく、洗浄しなければならない場合。
- 施工時における養生が必要な場合、水洗・排水等の設備がない場所及び、複雑な形で施工しにくい場所など。
- 施工場所が遠隔地で出張経費が必要な場合、施工が早朝または深夜になる場合。

施工例

本滑り止め処理は、完全に滑らなくするものではありません。また、適切なメンテナンスにより防滑効果の持続が図られます。

〈 施工・販売協力店 〉
転倒事故を未然に防ぐ
住まいの床ドクター
〒950-3326新潟市北区柳原4－6－8
☎025－386－7775
hachiro@fantasy.plala.or.jp
（一級建築士）

製造発売元
転倒事故撲滅運動推進企業
NC 株式会社 ニーズインターナショナル
本　社　〒950-0044 新潟市東区古湊町5番19号
営業所　〒950-0056 新潟市東区古川町5番9号
お客様相談室　TEL（025）272-0321（代）
FAX（025）272-9988
ホームページ　http://www.needs-inc.co.jp
メールアドレス　needs@dream.ocn.ne.jp
2013.12.1

国土交通省 NETIS 新技術情報提供システム
New Technology Information System
登録技術　技術名称：スキッドレスシリーズ（滑り防止工法）
登録番号：HR-130011-A
※本登録技術は特約店による施工が対象となります。

「Made in 新潟」新技術普及制度
登録技術　技術名称：木床・金属床・化学系床材の滑り防止コーティング工法
登録番号：21K1002
※本登録技術は特約店による施工が対象となります。

あらゆるスベリを STOP します。

転倒事故ゼロを目指して

転倒事故を防止する画期的な滑り防止剤
液体ブレーキ
SKIDLESS
スキッドレスシリーズ